




**FLER**  
**FÖRDELAR**  
**PIXEL**



# FÖRDELAR MED PIXEL

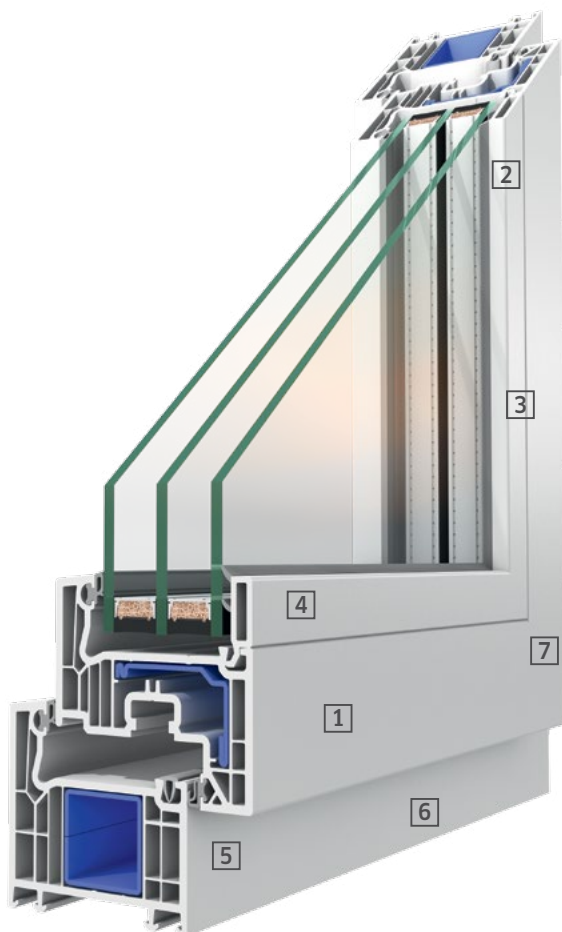


- 1 Originell, smalare och elegantare profil som framhäver interiörens karaktär.
- 2 Med lägre profiler och större glasytor blir fönstret energisnålare.
- 3 Adjufixmontage
- 4 Karm och båge är stålförstärkt vilket ger möjlighet att tillverka stora fönster.
- 5 Bottenprofil för droppbleckmontage.
- 6 Möjlighet att projektera skjutdörrar baserade på följande serier: PSK, PSK-Z och PSK Atrium.
- 7 Inåtgående eller utåtgående fönsterdörr med 1 eller 2 lufter.

→ VÄRMETRANSMISSIONSKOEFFICIENT  
**U-värde = 0,84 W/(m<sup>2</sup>K)**


VÄRMEISOLERING	SÄKERHET	KOMFORT OCH FUNKTIONALITET	DESIGN	HÅLLBARHET
6-kammarprofil klass A. Yttre profilväggar 3mm, profildjup 70mm, stålförstärkt	Förstärkta beslag fastskruvade i stålförstärkningen	Mikroventilation	Enkel och modern form av profilen, i enlighet med de senaste trenderna inom arkitektur	Winkhaus ProLight beslag
u-värde = 0,84 W/m <sup>2</sup> K med ett 3-glas med Warmatec varmkant, Ug =0,6 W/m <sup>2</sup> K	beslag i motståndsklass RC1 och RC2	Finns med mellanglaspersienner	Rektangulära, skarpt definierade kanter av profiler och glasningslistor	Inbyggda förstärkningar av galvaniserat stål
Tätninglistor av EPDM-gummi	Handtag kan fås med nyckel och barnspärr	Går att få som Tilt-skjutdörr PSK	Tätningar i hörnen på glasningslistan i 45 graders vinkel	10 års garanti, 10 års färggaranti
		Finns med dolda gångjärn	Magnetspröjs	
		Går att få med låg tröskel i PVC eller/aluminium (Win-step)	Smäckra profiler ger större glasyta	

# TILLBEHÖR

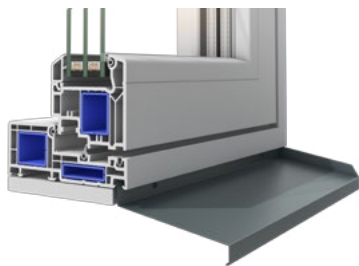

## BOTTENPROFIL FÖR DROPPLECKMONTAGE

För korrekt droppbleckmontage är detta standard på alla våra fönster och fönsterdörrar.

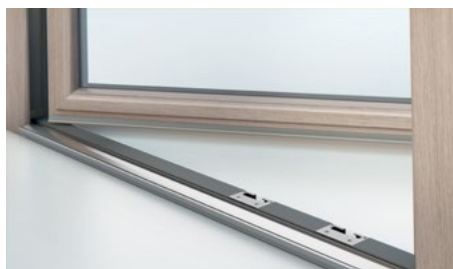

## LÅG ISOLERAD TRÖSKEL

Den låga tröskeln på 24 mm i PVC och aluminium gör det smidigt att gå ut på balkongen eller terrassen.



## WARMATEC

Varmkant Warmatec är tillverkad av både ädelstål och plast, som ger en perfekt kombination av förstklassig prestanda och estetiska egenskaper. Warmatec minimerar risken för kondens i fönstrets hörn där det är som kallast. Finns för alla våra produktserier i färgerna svart, brunt och grått.



## TÄTNING

Tätninglistor i matchande färger står emot väderpåverkan som fuktighet, vattenånga och UV-strålning.



## MYGGNÄT

Nätet är gjort av glasfiber och skyddar mot insekter i hemmet. Du kan även välja insektsnät för dörrar med gångjärn som ger en smidig utgång till balkongen eller terrassen.



## SÄKERHETSBEFLAG

KISI2 barnspärr till KISKA handtag.

## VENTILATIONSSYSTEM

### FÖR ETT FRISKARE HEM

Ger en lämplig ström av luft genom huset, vilket förbättrar boendekomforten och motverkar fukt.



## SPÄRRANORDNING

ASSA FIX 184 för fönsterdörrar

## SPALTVENTILER



### FÄRGER



Blanc RAL 9016



Silver

# HANDTAG

Tillsammans med designateljén Kiska har vi utarbetat handtagserien dESIGN+. Handtagen tillverkas av aluminium och är gjorda av hög kvalitet. Du kan välja dina Kiska handtag med eller utan nyckellås.



# GLAS

Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer i vår egen glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade glas med inbrottskydd till en hel del andra kombinationer som bidrar till låga u-värden och bra ljustransmission. Vi använder oss av de flesta välkända glassorterna på marknaden.



Exempel på ornamentglas tillgängliga



Altdeutsh



Atlantic



Master-Carré



Niagara

# KULÖRER


Vi erbjuder ett brett utbud av kulörer. Se några exempel nedan.



vit




brilliantvit




cremevit




agatgrå




sheffield oak



golden oak



winchester



antracit ådrad



basaltgrå



koboltblå



antracitgrå slät



# SPRÖJS

Du kan välja isolerglas med inbyggd spröjs eller spröjs som limmas på glaset. Spröjs finns i olika bredder och kulörer.

DUPLEX  
SPRÖJS



Glasdelande sprojs i PVC/aluminium, 25 mm, 40 mm, 55 mm.

LÖSTAGBARA  
MAGNETSPRÖJS



Finns att få i olika färger, storlek 25 mm.

MELLANGLAS  
SPRÖJS



Aluminium vitlackerad 8 mm, 18 mm, 26 mm och 45 mm.

\*PVC-folien med den utvalda kulören värms på PVC profilen med en speciell teknik vilket gör färgen mycket slittålig.

